

JIBBI 1250 – 1670

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



EVO – LTH – ELC



SOSEQUIMENT

760 rue Bériault, Longueuil, Québec (Canada) J4G 1R8
1-833-360-3330 | info@sosequiment.ca

ALMACRAWLER 

JIBBI

1250 - 1670

Self-levelling tracked telescopic boom

Piattaforma autolivellante cingolata a braccio




MYALMAC CONTROL PANEL

Simplify and centralize
all after-sales activities
management, as well as
spare parts purchasing
and warranty

Semplifica e centralizza la
gestione di tutte le attività
post vendita, acquisto
ricambi e richieste di
garanzia.



Cable remote console by AUTECH
Console via cavo by AUTECH

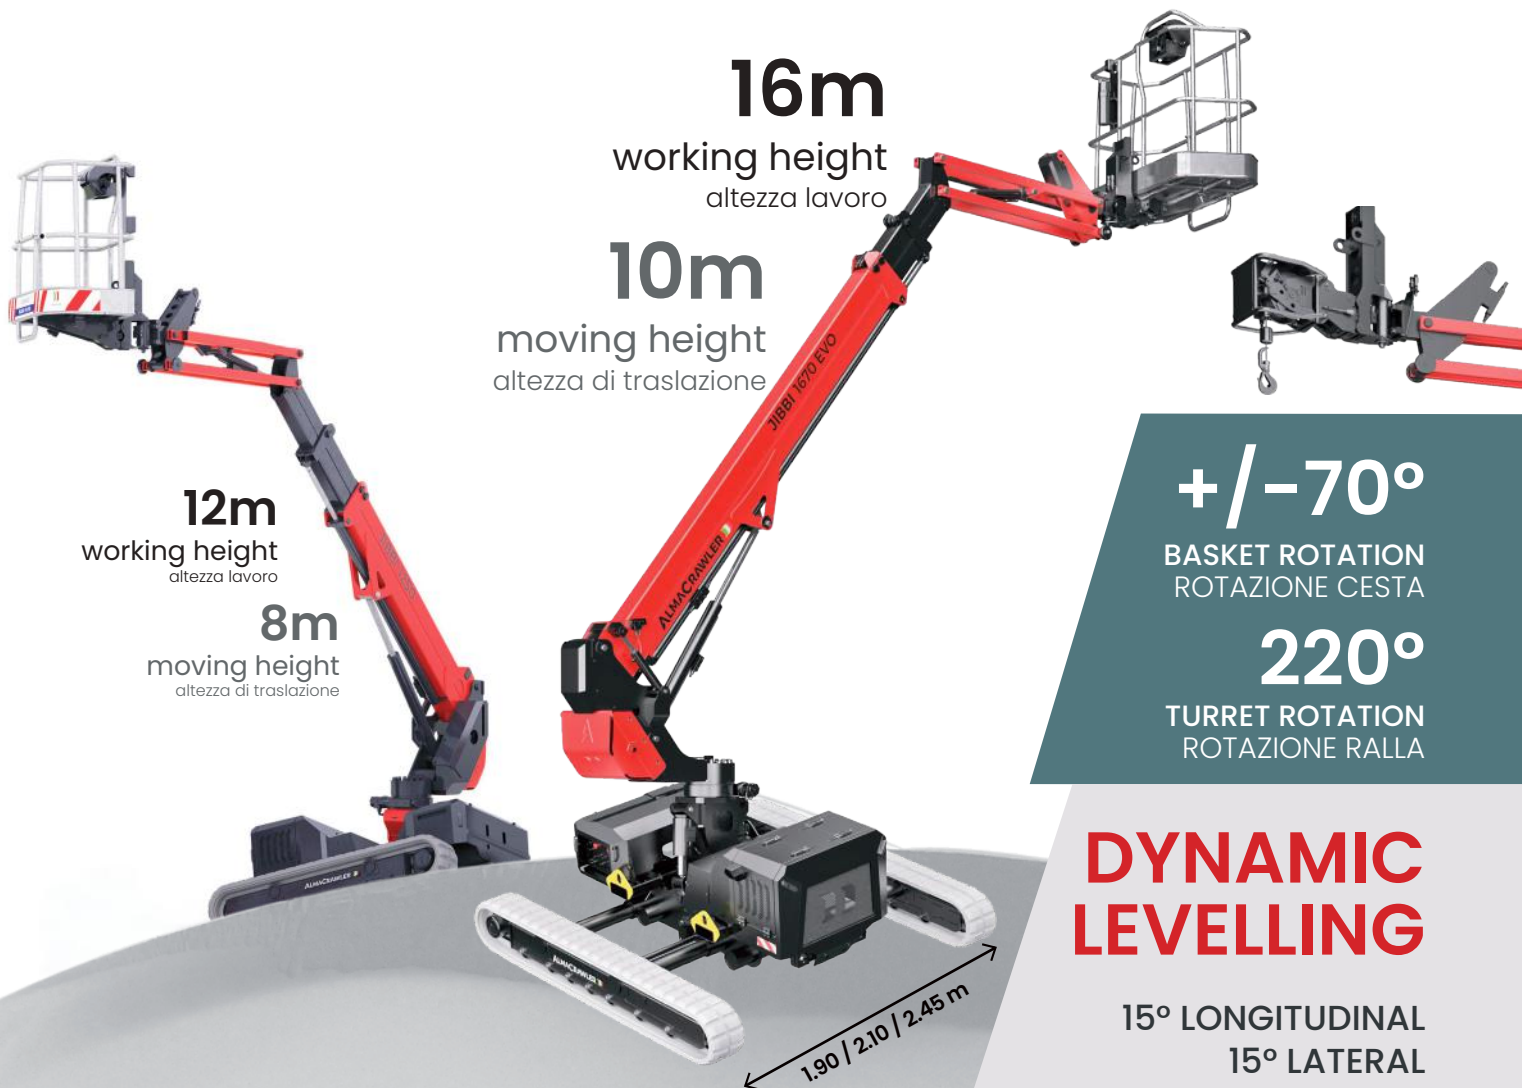

16m

working height
altezza lavoro

10m

moving height
altezza di traslazione

12m

working height
altezza lavoro

8m

moving height
altezza di traslazione

+/-70°

BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTA

220°

TURRET ROTATION
ROTAZIONE RALLA

**DYNAMIC
LEVELLING**

15° LONGITUDINAL
15° LATERAL

PATENT PENDING


Technical data	1250	1670	Dati tecnici	
Max working height	12,2 m	16 m	Altezza massima di lavoro	
Max height basket floor	10,2 m	14 m	Altezza piano calpestio	
Moving height	8,0 m	9,8 m	Altezza di traslazione	
Max outreach (load 80 kg)	7,0 m	8,5 m	Sbraccio max (car. 80 Kg)	
Max outreach (load 230 kg)	5,4 m	6,7 m	Sbraccio max (car. 230 Kg)	
Rotation angle	+/-110°		Angolo di rotazione torretta	
Basket size	1,4 x 0,7 m	1,4 x 0,7 m *	Dimensioni navicella	
Basket rotation angle	+/- 70°		Angolo di rotazione navicella	
Max basket capacity	230 kg		Portata massima in navicella	
Length in stowed position (with detached basket)	3,8 (3,0) m	5,10 (4,40) m	Lunghezza richiusa (navicella smontata)	
Min width in stowed position	1,15 m	1,35 m	Larghezza minima richiusa	
Max working width	1,95 m	2,45 m	Larghezza massima di lavoro	
Min height in stowed position	1,99 m		Altezza minima richiusa	
Longitudinal leveling	+/- 15°		Livellamento longitudinale	
Lateral leveling	+/- 15°		Livellamento laterale	
Max gradeability	25°		Pendenza max superabile	
Max side gradeability	25°		Pendenza laterale max	
Drive speed (fast)	2,5 km/h		Velocità traslazione (rapida)	
Security speed	0,3 k m/h		Velocità sicurezza	
Traffic load	EVO	3,86 kN/m2	3,10 kN/m2	EVO Carico al suolo
	LTH	3,89 kN/m2	3,15 kN/m2	
	ELC	4,82 kN/m2		
Engine	EVO	3TNM68 -AS Yanmar (diesel) 14 kW - 19,2 Hp	3TNM68 -AS Yanmar (diesel) 14 kW - 19,2 Hp	EVO Alimentazione
	LTH	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	
	ELC	Lead acid battery pack 420Ah-48V DC 4 kW		
Total weight	EVO	2850 kg	3850 kg	EVO Peso totale
	LTH	2910 kg	3910 kg	
	ELC	3600 kg		

Extras


- **Radio remote control**
Radiocomando
- **Non-marking tracks**
Cingoli antitraccia
- **Electric pump 220V 2,2kW**
Elettropompa 220V 2,2kW
- **Winch kit 200kg**
Kit verricello 200kg
- **Lubricant kit for arctic climate**
Kit Lubrificante per clima artico
- **Ultrasonic Anti-collision System**
Sistema Anti-collisione ad ultrasuoni
- * **Wide Basket** (1,80 x 0,70 m)
* Navicella grande (1,80 x 0,70 m)



JIBBI 1250

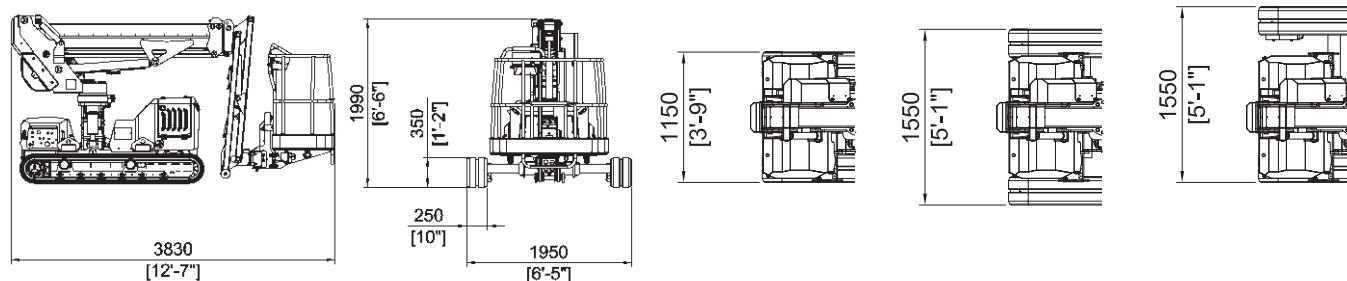


JIBBI 1670

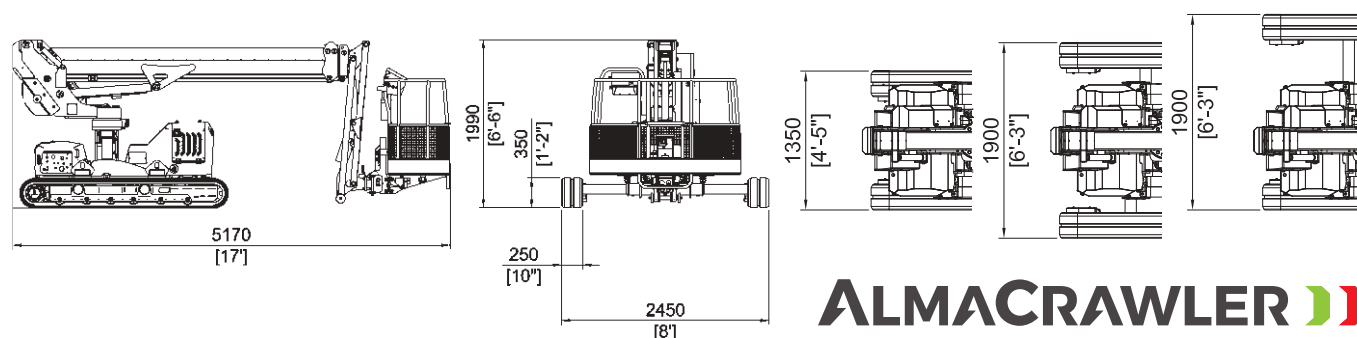



ALMACRAWLER

JIBBI

1250 - 1670

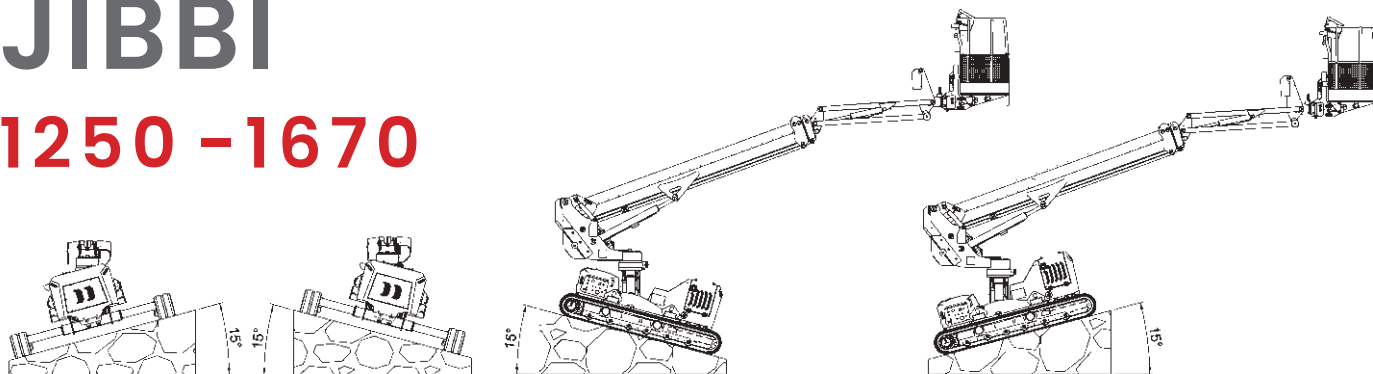

JIBBI 1250

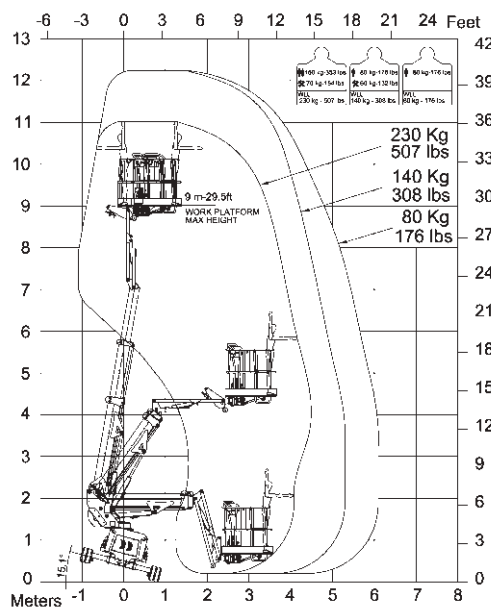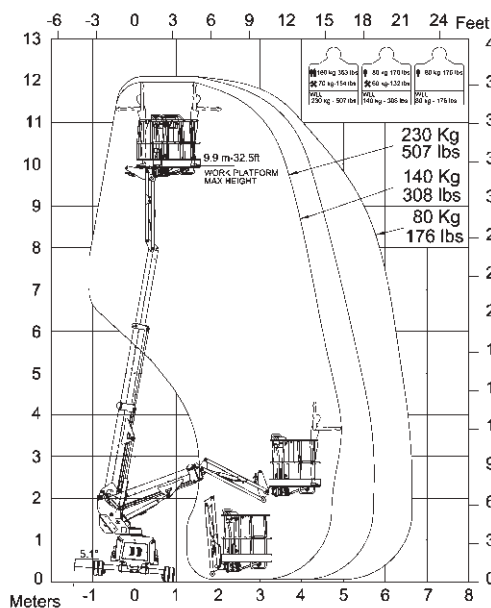

JIBBI 1670

